



挖掘者責任



使命

提供優質的地下損壞預防服務。

價值宣告

透過在充滿樂趣和支援的工作場所奉行誠實、正直以及擁有高度敬業的員工，實現卓越。


俄克拉荷馬地下設施損壞預防法案 (OUFDPA)

- (1) 所有地下設施的營運方應參加全州的一次致電通知中心，並向通知中心備案，告知此類營運方擁有地下設施。
- (2) 所有挖掘者在挖掘前必須在不超過十 (10) 天且不少於四十八 (48) 小時的時間段內做出通知（不包括通知當日、週六、週日和法定節假日）。



www.OKIE811.org/thelaw

在 OKIE811 登記的地下資產

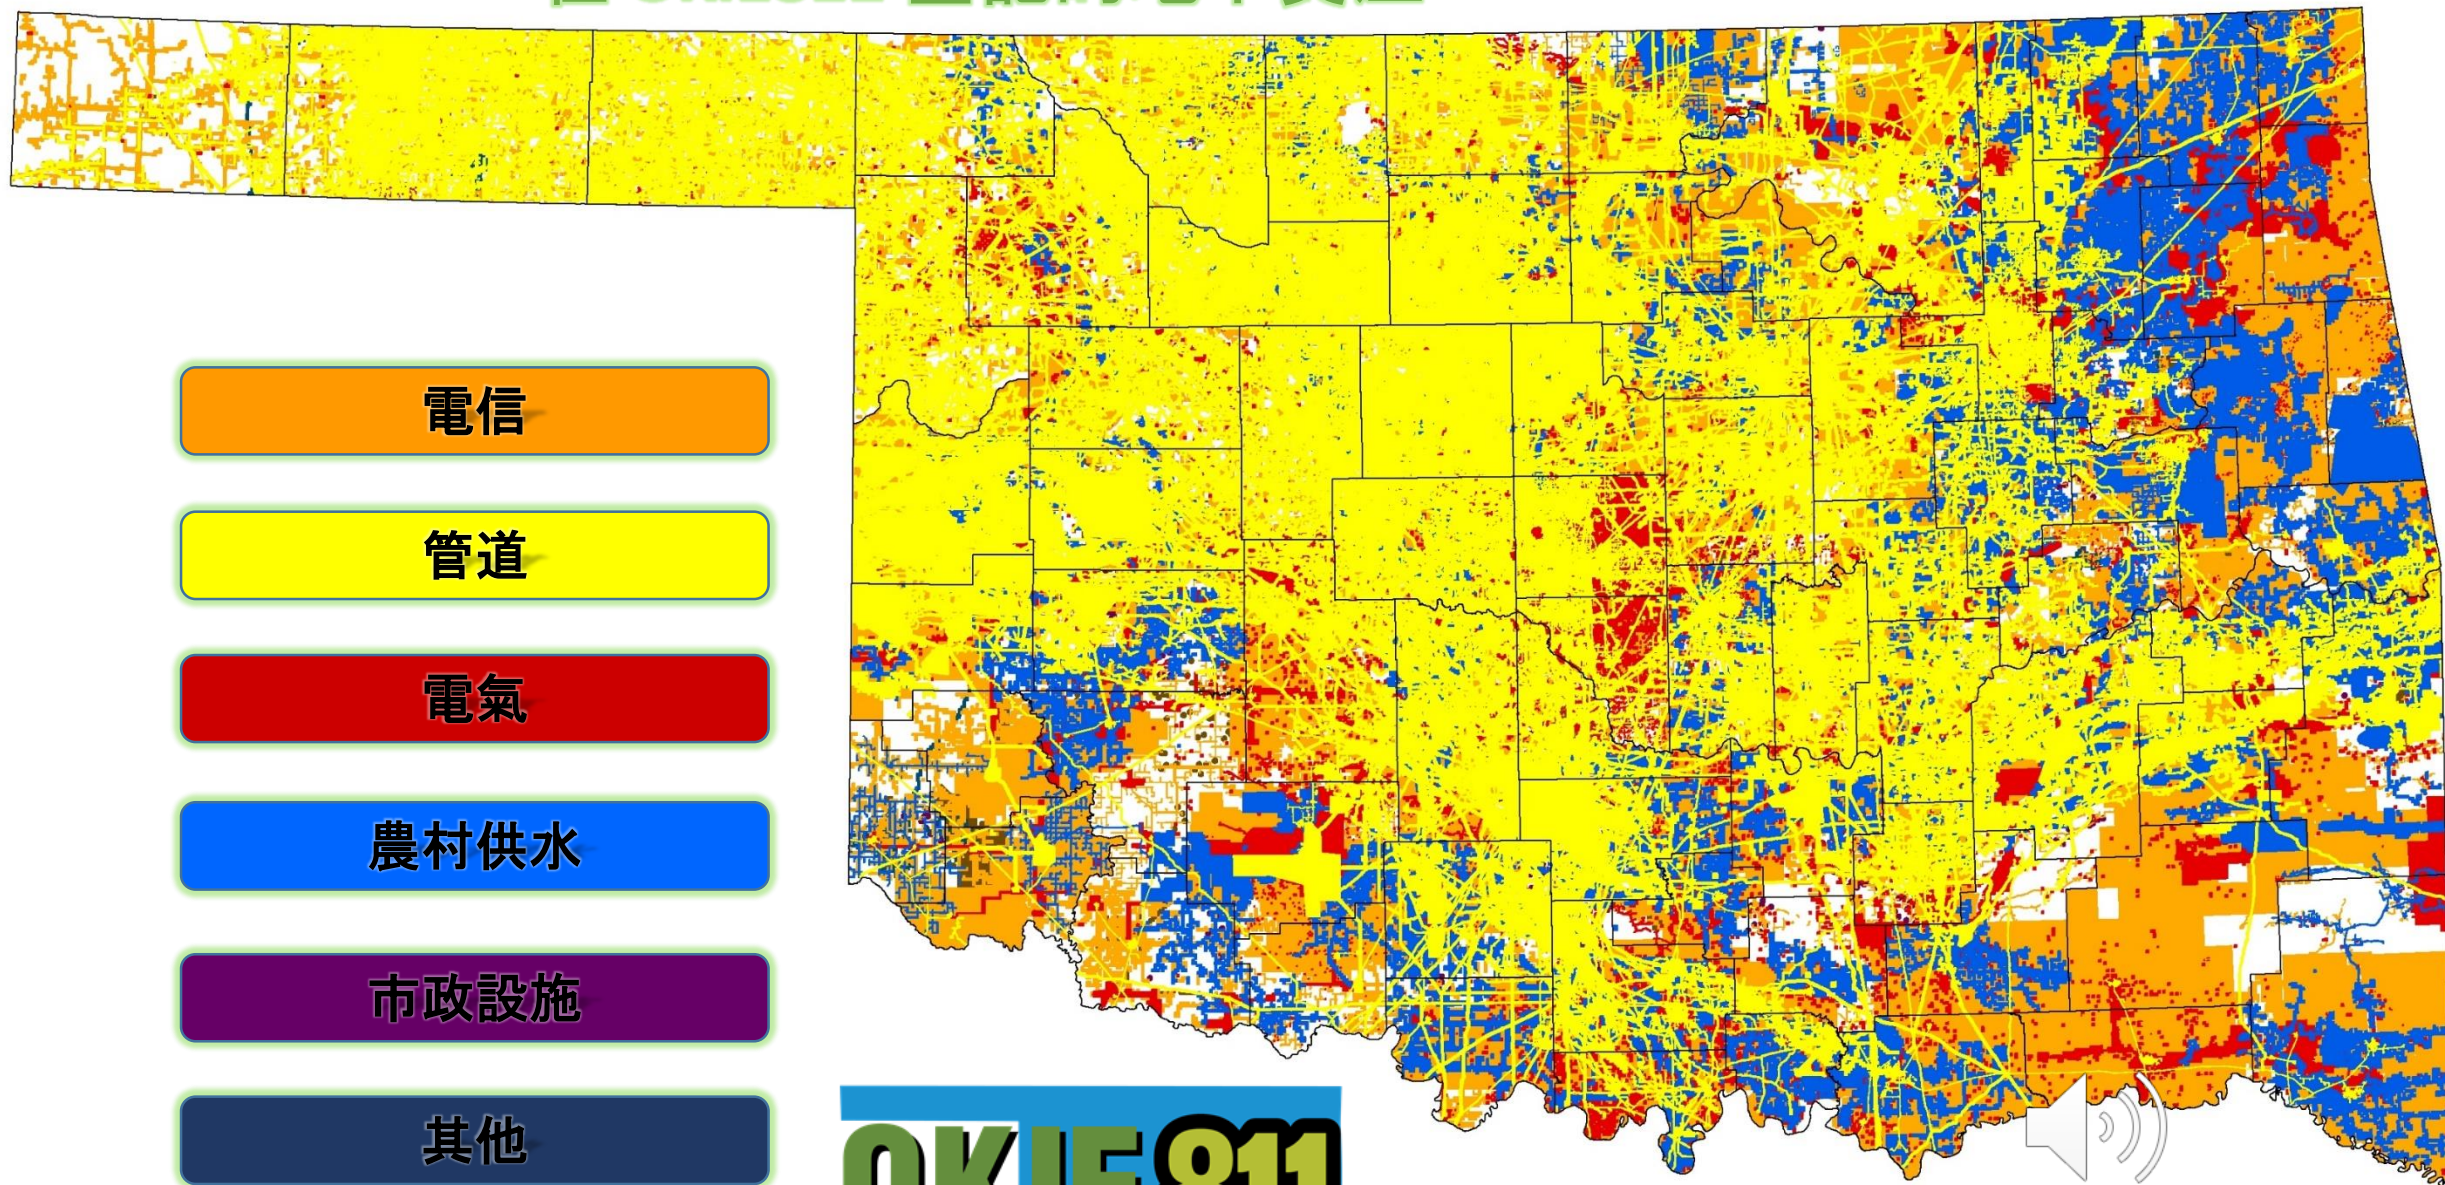

如何運作

挖掘者聯絡 **OKIE811**

- 上網或者給我們打電話！
- 至少在挖掘前於四十八 (48) 小時（不包括通知當日、週六、週日和法定節假日）。

產生定位請求

- **OKIE811** 客服 (CSR) 處理挖掘者的請求
- 為挖掘者描述的挖掘場地繪圖
- 產生票據號並提供給挖掘者

傳送通知

- **OKIE811** 向相應區域的成員傳送定位請求
- 每張票據平均通知 6 個成員

每個成員在作業開始日期/時間之前對請求做出回應

- 標記他們地下設施的**大致**位置
 - 油漆標記、旗幟或木樁
 - **APWA** 統一色碼
- 與挖掘者溝通
 - 透過電話或電郵
 - 現場會議

挖掘者挖掘前確認

- 挖掘前必須等待所需時間
- 確保從票據上所列每個成員收到回應
- 必須挖掘測試孔，以識別並妥善保護地下設施

重要須知

- 不會標記私有線路
- **OKIE811** 並不對線路進行定位



票據類型

常規/合規 (Normal / Compliant)

- 非緊急情況，挖掘者在挖掘前至少 48 小時聯絡 OKIE811（不包括通知當日、週末和州節假日）。
- 從作業開始日期 (Work To Begin Date, WTB) 起的 14 個日曆日內，定位請求有效。

更新 (Update)

- 如果挖掘無法在 14 天內完成，必須在到期前至少 48 小時更新請求（不包括通知當日、週末和州節假日）。

緊急情況 (Emergency)

- 危及生命、健康或財產的不可避免的情況
- 如果釋放有害物質，請首先撥打 911
- 48 小時通知例外
- 小心挖掘



第 2/3 次通知

- 票據被重新發給沒有標記其線路的成員

移除 (Demolition)

- 在挖掘者符合本地法規針對移除許可的規定後進行 7 個工作天的通知。
- 僅出於移除目的
- 在移除開始前，挖掘者仍必須致電 OKIE

不合規 (Non-Compliant)

- 未滿足通知時間要求
- **並非有效票據**

損壞報告 (Damage Report)

- 報告線路損壞、線路曝露、標誌損壞、基座損壞等。
- 通知立即傳送給挖掘區內所有有地下線路的設施營運方

票據輸入方式

網路票據

- 面向常規和更新定位請求，**24/7/365** 可用
- 能夠檢視/更新貴公司在過去 **30** 天內提交的定位請求
- 繪圖可以精確定位您的挖掘現場
- 無等待時間



撥打 811

- 辦公時間：
- 週一至週五，早 **6** 點至晚 **6** 點
- 下班後，僅透過電話接受緊急定位請求
- 是下列各項所必需的：
- 緊急請求
- 第 **2/3** 次通知
- 移除通知
- 損壞報告票據
- 荒地火情通知

挖掘者/承包商的角色


- 計劃您的作業——在挖掘前不超過 **10** 個工作天且不少於 **48** 小時發出通知
 - 提供關於作業現場、幅面和範圍的準確而具體的資訊。
 - 用白漆勾勒出挖掘現場，為您的作業提供精確定位。
 - 提供現場挖掘人員的聯絡資訊
- 「每個作業中的挖掘者
都有一個單獨的票據號」
(5-6 : **CGA** 最佳做法 **14.0**)
- 票據的一個複本應在作業現場
 - 必須確定地下設施的位置。這是透過手工或真空挖掘測試孔來完成的。
 - 如果找不到準確位置，則通知地下設施。
 - 保護和支撐曝露設施。
 - 發生任何損壞時，立即通知地下設施營運方。
 - 挖掘者必須推遲受損區域的回填。



界定的公差帶

距離地下管線或管道的外壁或邊緣 24 英吋（60 釐米）的界定水平空間

最佳做法：
「公差帶內不得使用自動化或
機械裝置……」

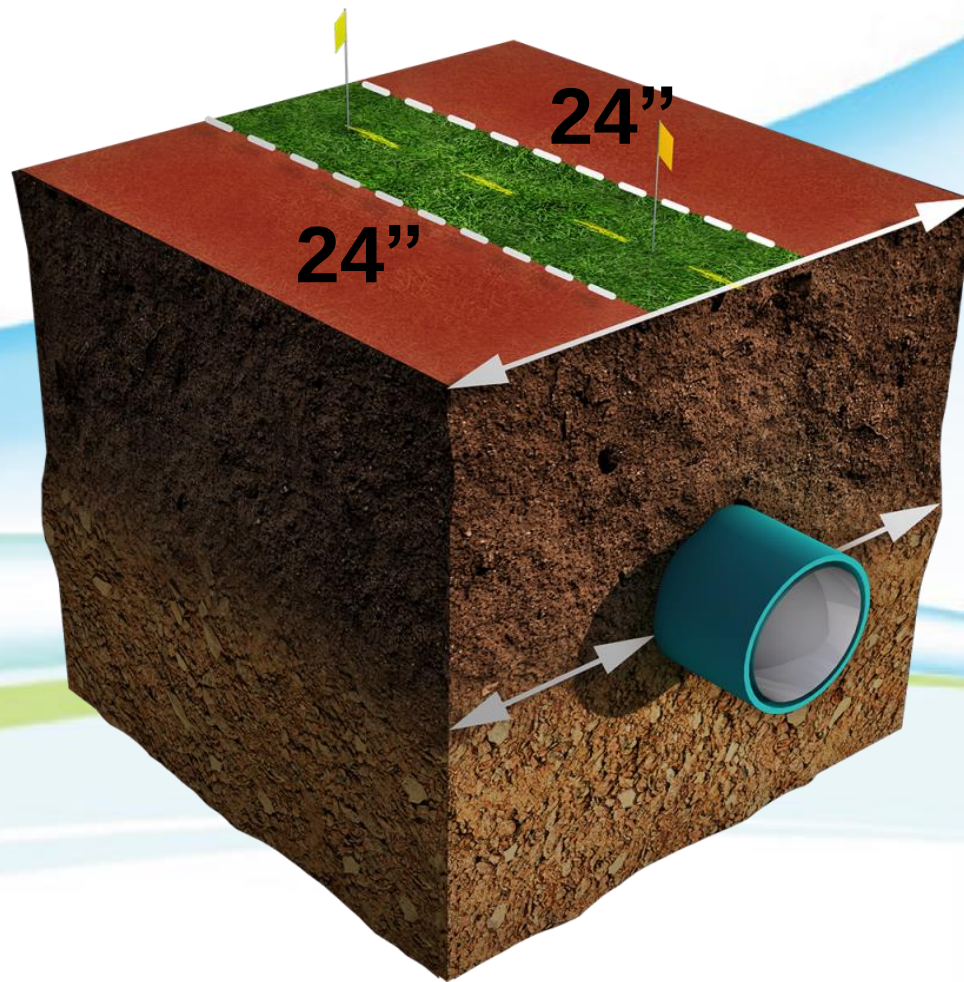

更安全挖掘的 5 個步驟

1 - 挖掘前聯絡 OKIE811

- 撥打 811 或上網.....減少造成損壞的機率。

2 - 等待所需時間

- 開始作業的日期和時間在票據上。
- 將提前至少 48 小時做出通知（不包括通知當日、週末和法定假日）。

3 - 確認所有公用事業營運方已作出回應

- 確認所有受影響的公用事業營運方都已回應您的請求並準確定位。
- 如果您看到公用設施的明確證據，如地上標記、井蓋或公用設施箱，但沒有標記，請聯絡 OKIE811，以便通知公用設施單位。

4 - 尊重標記

- 公差帶是標記兩側各 24 英吋（60 釐米）。
- 挖掘過程中保護地下設施。

5 - 安全挖掘

- 如果發生損壞，不要回填，不要修理，不要操作閥門.....聯絡設施擁有人。



謝謝！

OKIE811

WWW.OKIE811.ORG

